




51F

带过滤球阀，全口径。
蓝钢手柄。
符合EN 13828

尺寸:

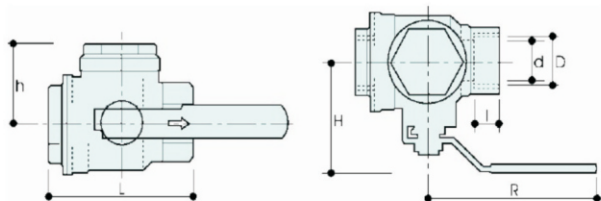

D"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	18	20	28.5	35.5	45	56
H	50	50	66	82	89	120
h	37	37	51	60	74	90
l	15	16	21.5	23.5	23.5	28
L	69	69	95	111	127	154
R	95	95	120	150	150	200
Acc.	2	2	3	4	4	5
Gr.	445	450	1160	1850	2800	5400

所有螺纹被执行到准则ISO 7/1或ISO 228

材料:



变化 - 附件:

51F F X F, 蓝钢杆
51FP F X泵连接, 蓝钢杆

变化 - 杠杆:


51F蓝钢杆
52F蝶式手柄蓝色
53F减速机

主体	CuZn36Pb2 Cw602N (DIN50930第6部分)
球	CuZn36Pb2 Cw602N (DIN50930第6部分) 被镀的金刚石和铬
竿	CuZn36Pb3 Cw614N (DIN50930第6部分)
Premistoppa	CuZn39Pb3 Cw602N (DIN50930第6部分) 可调整
连接点	CuZn36Pb3 Cw614N (DIN50930第6部分)
阀座	PTFE
O型环	2 x FKM fluoroelastomero
过滤器	不锈钢采用AISI304
杠杆	钢以盖在通过“垫打印”被执行的PVC

APPROVAZIONI (认证)



压力下降图:

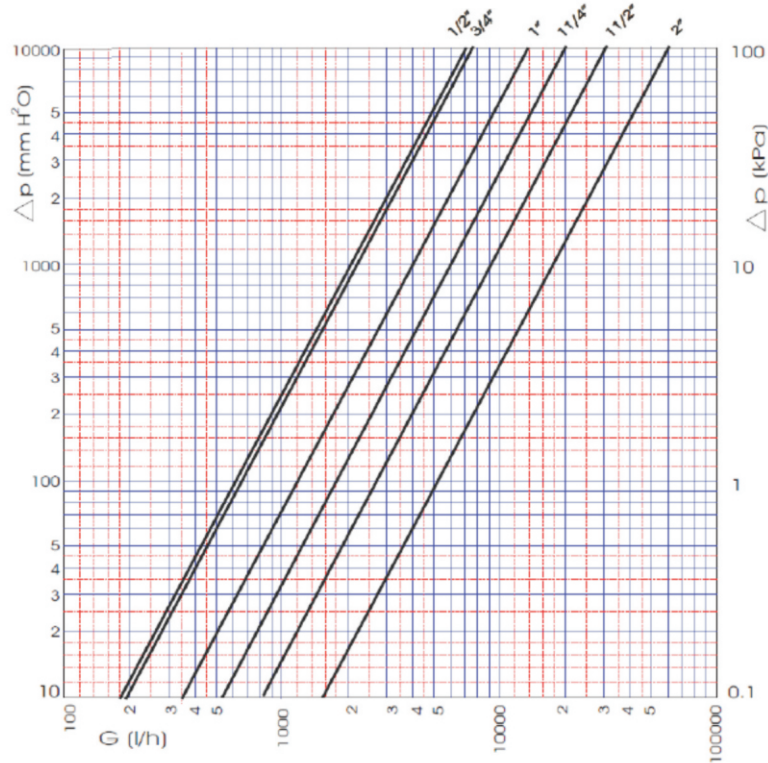

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	7.0	7.5	14.5	20	31	60
PN	16	16	16	16	16	16

建议的压力/温度界限:

16bar-115 °C - 不会中断

10bar-150 °C - 不会中断

球阀的维护和安装说明:



球阀可互换过滤器的圆柱，很容易检查和正常维护。

该阀具有可逆把手，因此不能安装在水平位置，提供了过滤器的维护通常是实际用途可能。

APPROVAZIONI (认证)

