




G59/2

M x M 重型全流角球阀

根据 EN 331

黄色蝶型把手

尺寸

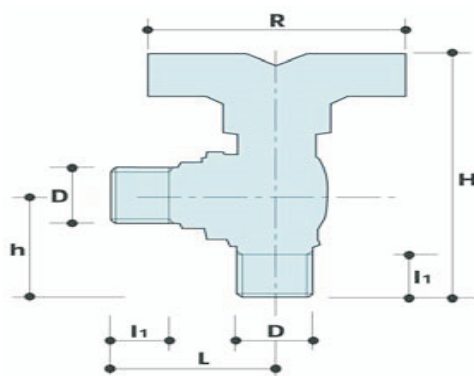

D	*1/2"	3/4"	1"
d	15	20	25
H	83	94	114
h	36	40	50
L1	17	18	21.5
L	38	43	49.5
R	58	65	75
Acc.	1	2	3
PN	5	5	5
g	210	330	665

All threads are in accordance with ISO 7/1 or ISO 228

材料



球体	CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930 part. 6)
阀球	CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930 part. 6) 钻石抛光和镀铬。
阀杆	CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930 part. 6)
压帽	CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930 part. 6) 可调。
密封圈	聚四氟乙烯
O型圈	2个氟橡胶® PTFE密封。
杠杆	铝。

可选配件

G59 FXF, 黄色蝶形把手

G59/1 FXM, 黄色蝶形把手


G59/2 MXM, 黄色蝶形把手

G59/9 MXF, 黄色蝶形把手

可选手柄

G59 黄色蝶形手柄

压降图

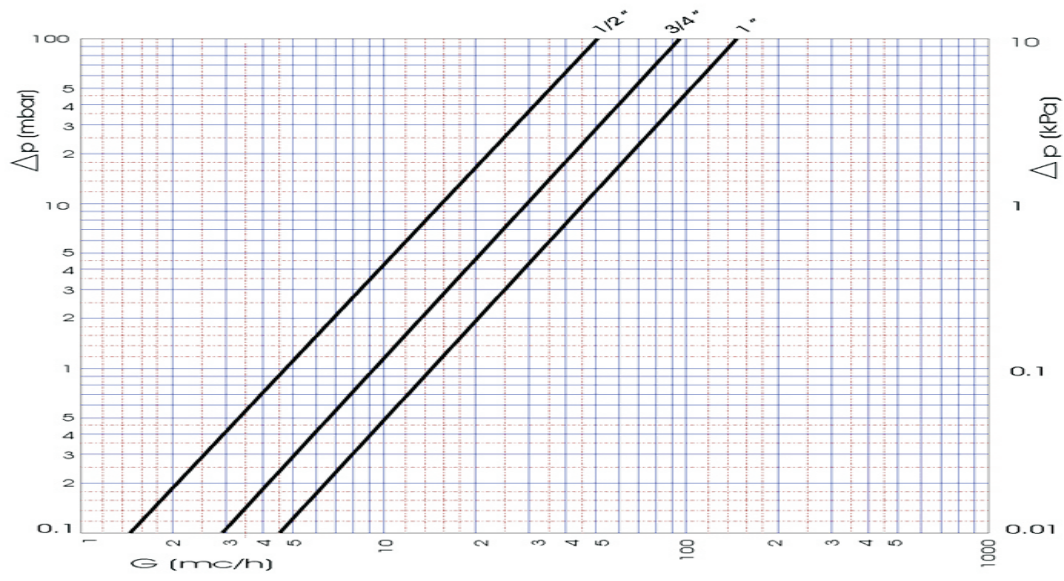

推荐工作温度/压力极限

最大. 压力 8 bar
 最小. 温度 -20° C
 最大. 温度 60° C