

### 7035TD 分水器

用于地板采暖预装式分水器，由以下部件组成：

- 1个带平衡锁闭阀进水分水器
- 1个带阀门的回水分水器
- 2个支架
- 2套标签
- 可自行搭配末端配件

#### 技术参数：

最大压差	0.8bar
最大工作压力	10bar
最高水温	90℃
最高环境温度	50℃



散热器分水器



混水中心



混水中心



手动供回水阀




电热执行器



#### 分集水器系列产品背景优势

- 25年生产分集水器的历史，锻造工艺开创者。
- 黄铜原料具有欧盟标准的原材料供应商控制认证。
- 世界上最先进的全自动化组装机械手臂生产线。
- SPC统计流程控制系统。
- AEOF证书，OQC出货品质稽核/出货品质检验/(出货品质管制)认证。
- 获得约54个国家的第三方品质认证。

#### 完整的混水系统示意图：

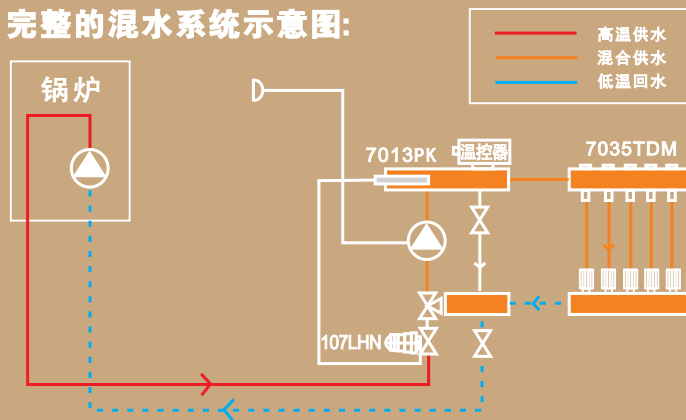

# 阀门系列


MADE IN ITALY



## 自动阀三件套

内置液体的传感器温控头  
可调节设定温度  
适用于所有温控阀  
符合标准 EN215

## 技术参数：

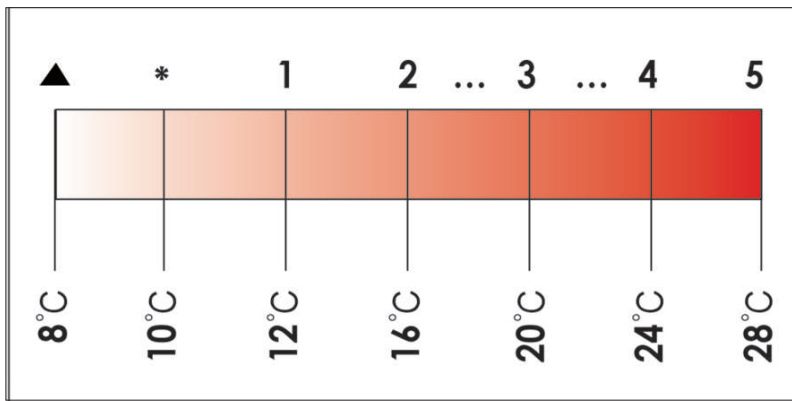

$\Delta T$	8° - 28°C
$\blacktriangle$	8°C temperatura minima del selettore
PN	10bar
T.max	110°C



特约经销商



Fratelli Pettinarli Spa



意大利皮特诺里中国官网二维码